

# BAT 300

TEMPEST TECHNOLOGY



Il primo **INNOVATIVO** e **UNICO**  
Sistema nebbiogeno antintrusione/antifurto  
a **BATTERIA**

con il più alto livello di sicurezza  
e **ZERO** consumi di energia.

**100%**  
SICUREZZA



000 W

**6 MESI DI**  
AUTONOMIA  
VS.  
**90 MINUTI**

**PICCOLO**



**MOVIBILE**

**INTERFACCIBILE**  
CON  
QUALSIASI  
SISTEMA  
DI ALLARME

# Il sistema nebbiogeno con il più alto livello di sicurezza

## Possibili cause di interruzioni elettriche

<p>Condizioni meteorologiche avverse quali vento, fulmini, temporali e freddo estremo possono provocare un'interruzione elettrica sul proprio impianto</p>	<p>Lavori programmati sulla rete elettrica Guasto diffuso sulla rete Danni accidentali dovuti a lavori stradali</p>	<p><b>Interruzione elettrica</b> dovuta allo scatto improvviso del proprio <b>salvavita</b> a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Corto circuito</li> <li>Umidità e condensa all'interno di prese o elettrodomestici</li> <li>Sbalzi di tensione</li> <li>Malfunzionamento del salvavita</li> <li>Sovraccarico di energia</li> </ul>	<p><b>Sabotaggio</b> volontario dell'impianto elettrico</p>	



**NO CORRENTE**

Cosa funziona e cosa no e per quanto tempo in caso di mancanza di corrente elettrica

Centrale di allarme	Sensori	Sistemi nebbiogeni classici in commercio	<b>Sistema nebbiogeno BAT 300 Tempest Technology</b>
<p><b>OK</b> autonomia per giorni</p>	<p><b>OK</b> autonomia per giorni</p>	<p>Autonomia massima di <b>circa 1,5 ore</b></p>	<p><b>Autonomia totale per 6 mesi</b></p>
			<p><b>Consumo di energia nessuno</b></p>

**Crisi energetica?**

Con **BAT 300 Tempest Technology** hai la protezione totale a costo **ZERO**  
Nessun consumo di energia



Anche se hai già un sistema nebbiogeno **aggiungi** una **BAT 300 Tempest Technology** per una **protezione garantita** in caso di mancanza di corrente elettrica per periodi prolungati.

Tecnologia proprietaria coperta da 2 brevetti internazionali



### NON È UN FUMOGENO :

- non è esplosivo
- non lascia residui
- non lascia cattivi odori
- è in grado di fare più spari con un'unica ricarica!

Totalmente autonomo per 6 mesi in assenza di corrente  
 Compatibile con qualsiasi sistema di allarme  
 Ideale per l'integrazione di allarmi wireless  
 Design, dimensioni ridotte e leggero:  
 può essere trasportato ovunque!

### Furti sventati con i Sistemi nebbiogeni

**97%**

### Furti sventati solo con sistemi di allarme tradizionali

**17%**

Quando diventa impossibile vedere, diventa impossibile agire.

L'unica protezione immediata che blocca intrusioni e furti.

Ideale per la protezione da furti e intrusioni in garages, abitazioni, uffici, furgoni blindati, ATM, casseforti, autocarri, barche, campers, roulotte ... ovunque necessita una protezione di sicurezza attiva e immediata.



#### Caratteristiche fisiche

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) mm	300 x 200 x 150
Peso batterie incluse (Kg)	7,6
Peso batterie escluse (Kg)	1,9
Colore	Pure white RAL 9010

#### Fluido

Capacità di una cartuccia (ml)	125
Cartuccia non in pressione	Si
Fluido White Out Food Grade certificato	Si



#### Caratteristiche elettriche

Alimentazione	Batteria
Modello batteria	n° 2 batterie al piombo acido VRLA 12 V - 9 Ah costruite su misura
Autonomia senza alimentazione esterna	Circa 6 mesi (a 6 mesi garantita una erogazione completa)
Autonomia con alimentazione esterna	*Nessun limite. Consigliata la sostituzione delle batterie ogni 2 anni
Caricabatterie integrato	Si con due diverse correnti di ricarica: 10-16 V / 350 mA e 1 A
Caricabatteria esterno	Si opzionale
Consumo medio	Low power mode: 2-3 mW - Always on mode: 1,2 W
Riscaldamento da freddo	Immediato nel momento della erogazione
Gestione della temperatura	Gestione della erogazione auto bilanciata brevettata

#### Performance







Performance (m <sup>3</sup> ) visibilità 1 metro (Norma EN 50131-8:2019)	100 m <sup>3</sup> zero visibilità (standard UR FOG) in 60 secondi
Numero di erogazioni con una cartuccia	25 m <sup>3</sup> (8 spari) - 50 m <sup>3</sup> (4 spari) - 100 m <sup>3</sup> (2 spari) + 1 sparato di test extra
Tempi di erogazione (sec)	2 ( sparato di test) - 15 (25m <sup>3</sup> ) - 30 (50m <sup>3</sup> ) - 60 (100m <sup>3</sup> )

#### Caratteristiche tecniche

Tecnologia proprietaria	Si, coperta da 2 brevetti internazionali
Compatibile con qualsiasi sistema di allarme	Si
Versione OEM (Original Equipment Manufacturer)	Disponibile
Posizioni di montaggio	Verticale (parete/ripiano)
Range temperatura operativa	-10°C +50°C
Ingressi	3 ingressi cablati: armamento, erogazione e PIR di conferma/Panico
Uscite	3 uscite cablate (max 16 V - 50 mA): fluido, guasto, batteria bassa
Porte seriali	2 connettori seriali RS232 con protocollo standard per schede di espansione
Tamper microswitch per cover	Opzionale
Led esterni di segnalazione	3: Rosso Guasto - Verde Pronto - Blu Armamento
Buzzer di segnalazione	Si
Scheda LAN/WiFi	Si (non inclusa)
Registrazione su Active CCloud	Si
Ugelli a foro multiplo e direzionabile	No
Prolunga per ugello	No

#### Accessori e ricariche

BAT 300 (ricarica e due batterie incluse)
Batteria singola
Ricarica fluido
Scheda lan Active Cloud con cavi (Wifi opzionale)
Antenna WiFi
Cavo per adattare scheda Active Cloud 24V - 12V
Caricatore di batterie veloce esterno
Alimentatore 230V
Protezione per ugello in silicone
Staffa muro orientabile

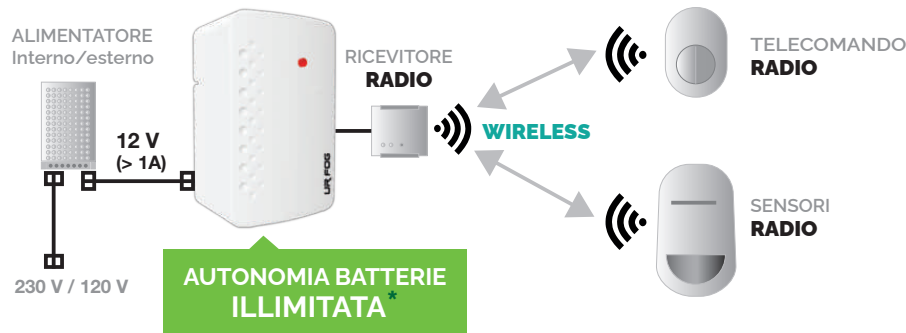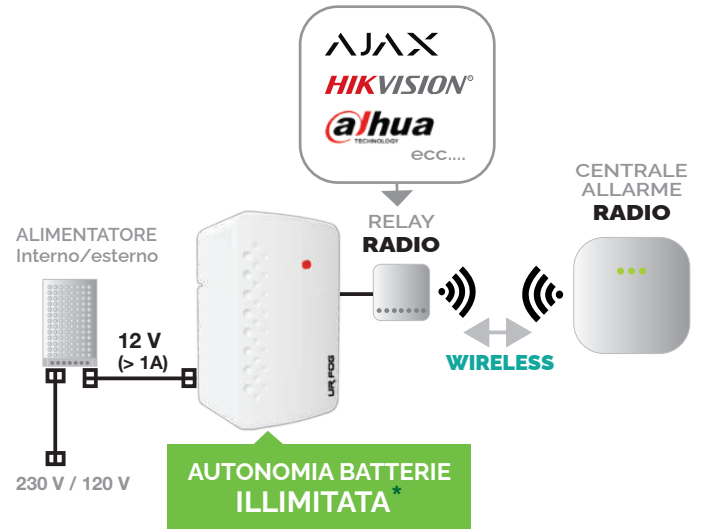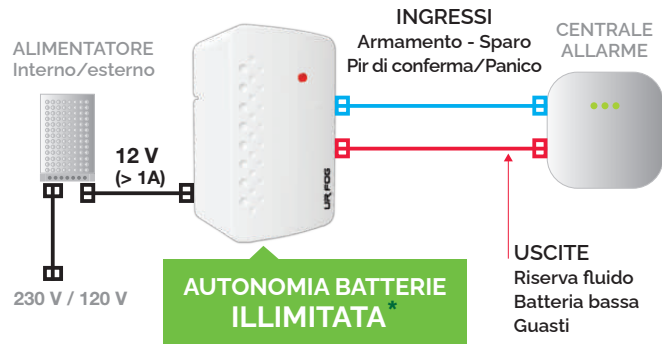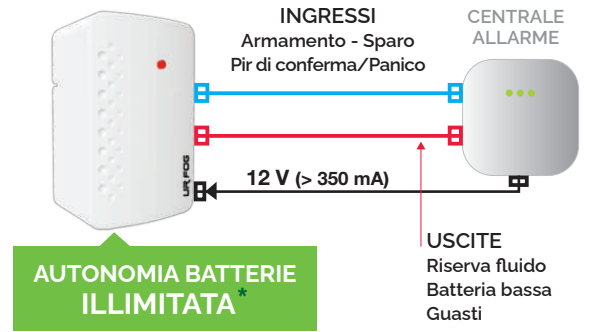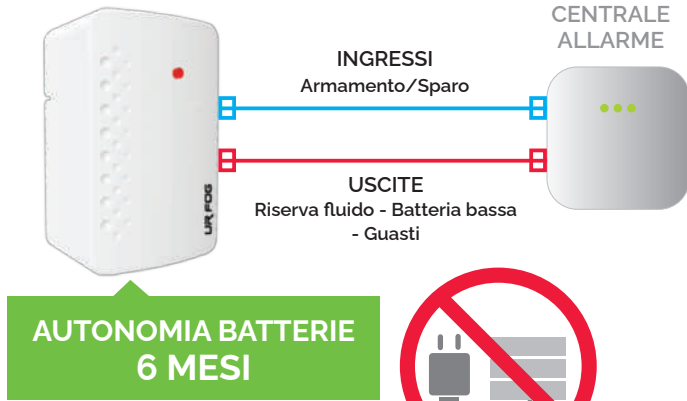

I sistemi nebbiogeni UR FOG sono stati certificati e testati per garantire la massima sicurezza ed affidabilità.

La nebbia non lascia residui, non è tossica ed è certificata per l'utilizzo in presenza di persone, animali e prodotti alimentari.



[URFOG.COM](http://URFOG.COM)

